


# デコライト高輝度電球形LEDランプ デコライトが提案するニュー・スタンダード



**3D光源で超広配光を実現！**  
円すい形のタワーモジュールにLEDチップをダイレクトにソーティングした3D光源により、立体的で自然な光の広がりを生み出す超広配光(300°)を実現しました。

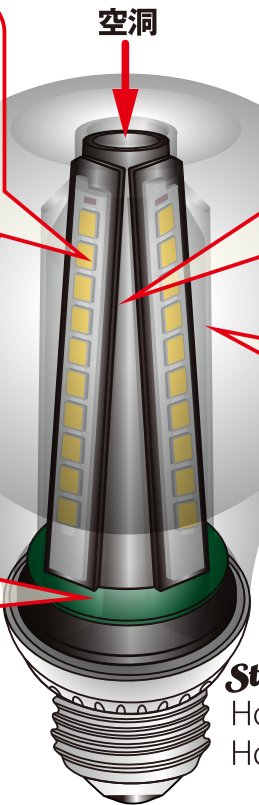


**タワー型冷却システム**  
円すい形のタワーは、エントツ効果で効率的に冷却します。

**新感覚のフロスト球**  
フロストインサイドカバーを採用し、見た目はクリア電球なのにまぶしさを軽減した新感覚のフロスト球です。

**ライフタイム**  
効率的な冷却システムが基板の熱劣化を防ぎ、ホームライトの長寿命を支えています。



**従来型LED電球**  
従来型の2D光源は、光の広がりが制限されています。また、熱対策にも課題を残しています。

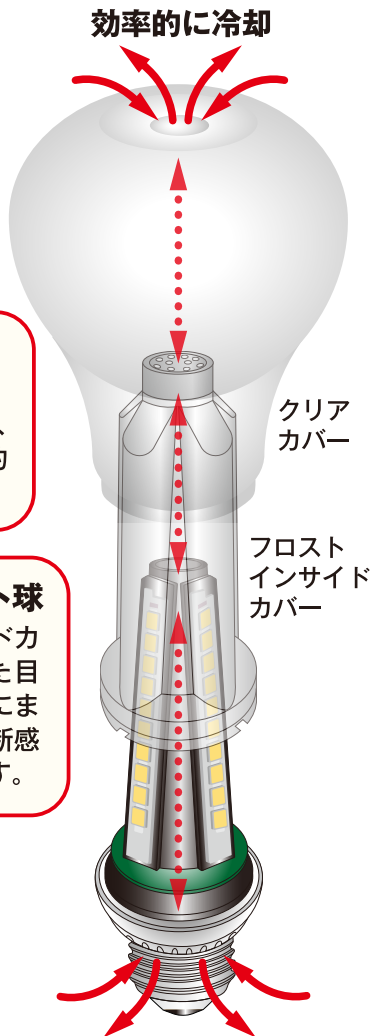


## Home Light 40

## Home Light 60

	LDA5L-G/40C	LDA5N-G/40C	LDA7L-G/60C	LDA7N-G/60C
本体色	クリア/フロストインサイドカバー	クリア/フロストインサイドカバー	クリア/フロストインサイドカバー	クリア/フロストインサイドカバー
口金	E26	E26	E26	E26
光色	電球色	白色	電球色	白色
配光角	約300°	約300°	約300°	約300°
従来電球比較	40W相当以上	40W相当以上	60W相当以上	60W相当以上
調光	非対応	非対応	非対応	非対応
演色性 (Ra)	83以上	81以上	82以上	85以上
全光束	500lm <sup>(*)</sup>	530lm <sup>(*)</sup>	810lm <sup>(*)</sup>	870lm <sup>(*)</sup>
定格消費電力	4.5W <sup>(*)</sup>	4.5W <sup>(*)</sup>	7.4W <sup>(*)</sup>	7.4W <sup>(*)</sup>
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
定格電流	47mA	47mA	78mA	78mA
定格寿命	40000時間	40000時間	40000時間	40000時間
動作温度	-10° ~ 40°	-10° ~ 40°	-10° ~ 40°	-10° ~ 40°
本体サイズ(mm)	直径60×長さ106	直径60×長さ106	直径60×長さ112	直径60×長さ112
本体質量	55g	55g	63g	63g
材質	PC樹脂/銅合金	PC樹脂/銅合金	PC樹脂/銅合金	PC樹脂/銅合金
JANコード	4942792511516	4942792511523	4942792511530	4942792511547
認証	PSE, RoHS トップランナー準拠	PSE, RoHS トップランナー準拠	PSE, RoHS トップランナー準拠	PSE, RoHS トップランナー準拠
その他	密閉器具対応	密閉器具対応	密閉器具対応	密閉器具対応

JNLA登録試験事業者(140361JP)試験 (\*): 定格値はJNLA登録事業者による試験結果に基づき当社の責任で表示したものです。

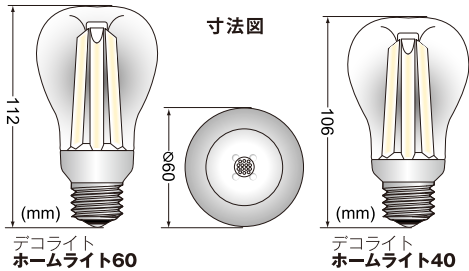

株式会社エス・ティー・イー  
http://www.stejp.com/

お客様相談室  
電話 03-5835-0141  
MAIL help\_ste@stejp.com  
受付時間 月～金 午前10:00～午後5:00  
※商品の仕様は予告なく変更される事があります。 201707

販売代理店