

直下の明るさに優れたデコライトLED電球は、落ち着いた明るさ、美しい陰影、奥行き感をうみだし、空間により豊かな表情をつくりだしてくれます。

LED電球 E26

DECOLIGHT LED LIGHT E26

- ・6cm/10cm・60°/120°
- ・白色/温白色/電球色

口金E26シリーズには、奥行きが浅い下向きの器具に適した長さ6cmと奥行きが深い埋込式器具などに適した10cmの2サイズ。60度と120度の照射角、白色、温白色、電球色の3種類の光色の組み合わせで計10種類のアイテムがあります。



口金 E26
5 × 6cm



口金 E26
5 × 10cm

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 4W
- 全光束 (lm) : 白色:260、温白色:230、電球色:210
- 定格寿命 : 40,000時間
- LED : 日亜化学 1W×3
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : 6cm = φ50 × 60 (mm)
10cm = φ50 × 100 (mm)
- パッケージサイズ : 6cm = 59 × 60 × 105 (mm)
10cm = 59 × 60 × 125 (mm)
- 質量 : 6cm / 60° = 72g
6cm / 120° = 62g
10cm / 60° = 87g
10cm / 120° = 78g
- 認証 : ROHS
S-JET

⚠ この商品は調光器には対応していません。



60°

120°





φ5cm × 6cm 奥行きが浅い下向きの器具向き





商品番号	品番	直径	長さ	質量
1	JD2606AC	5cm	6cm	72g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
4000K	Ra:80以上	330lx/1m	260lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484469				

光束角 60° 光色 白色

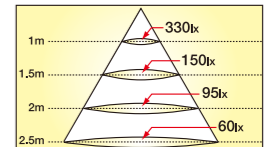



商品番号	品番	直径	長さ	質量
2	JD2606BC	5cm	6cm	72g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	270lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484476				

光束角 60° 光色 温白色

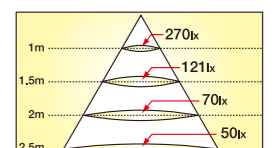



商品番号	品番	直径	長さ	質量
3	JD2606CC	5cm	6cm	72g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
2700K	Ra:80以上	230lx/1m	210lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484483				

光束角 60° 光色 電球色

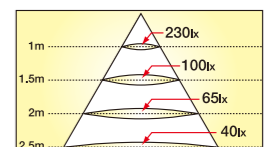



商品番号	品番	直径	長さ	質量
4	JD2606AD	5cm	6cm	62g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
4000K	Ra:80以上	70lx/1m	260lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484490				

光束角 120° 光色 白色

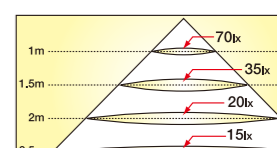

商品番号	品番	直径	長さ	質量
5	JD2606BD	5cm	6cm	62g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	60lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484506				

光束角 120° 光色 温白色

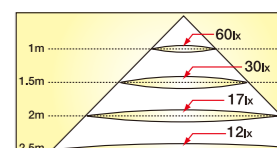


φ5cm × 10cm 奥行きの深い埋め込み式器具向き



商品番号 品番 直径 長さ 質量
6 JD2610AC 5cm × 10cm 87g

色温度	演色性	直下照度	全光束
4000K	Ra:80以上	330lx/1m	260lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4W	100V	0.04A	40000時間
JAN			
4942792484513			



光束角 60° 光色 白色

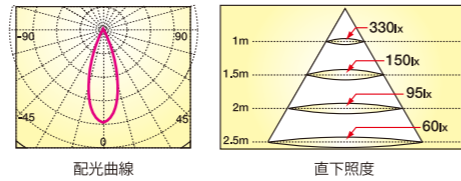

商品番号 品番 直径 長さ 質量
7 JD2610BC 5cm × 10cm 87g

色温度	演色性	直下照度	全光束
3200K	Ra:80以上	270lx/1m	230lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4W	100V	0.04A	40000時間
JAN			
4942792484520			


光束角 60° 光色 温白色

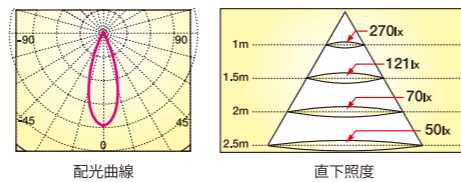

商品番号 品番 直径 長さ 質量
8 JD2610CC 5cm × 10cm 87g

色温度	演色性	直下照度	全光束
2700K	Ra:80以上	230lx/1m	210lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4W	100V	0.04A	40000時間
JAN			
4942792484537			


光束角 60° 光色 電球色

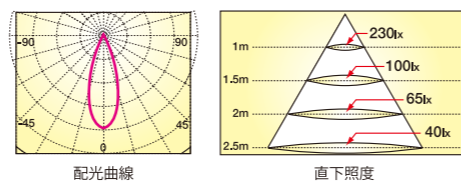

商品番号 品番 直径 長さ 質量
9 JD2610AD 5cm × 10cm 78g

色温度	演色性	直下照度	全光束
4000K	Ra:80以上	70lx/1m	260lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4W	100V	0.04A	40000時間
JAN			
4942792484544			


光束角 120° 光色 白色

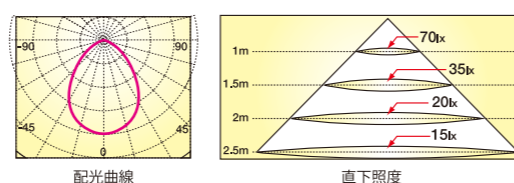


商品番号 品番 直径 長さ 質量
10 JD2610BD 5cm × 10cm 78g

色温度	演色性	直下照度	全光束
3200K	Ra:80以上	60lx/1m	230lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4W	100V	0.04A	40000時間
JAN			
4942792484551			

光束角 120° 光色 温白色

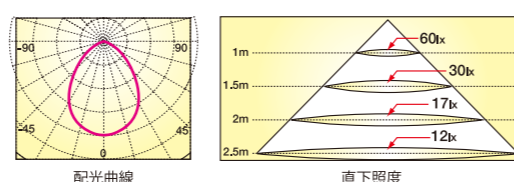

E26 寸法図・構造図

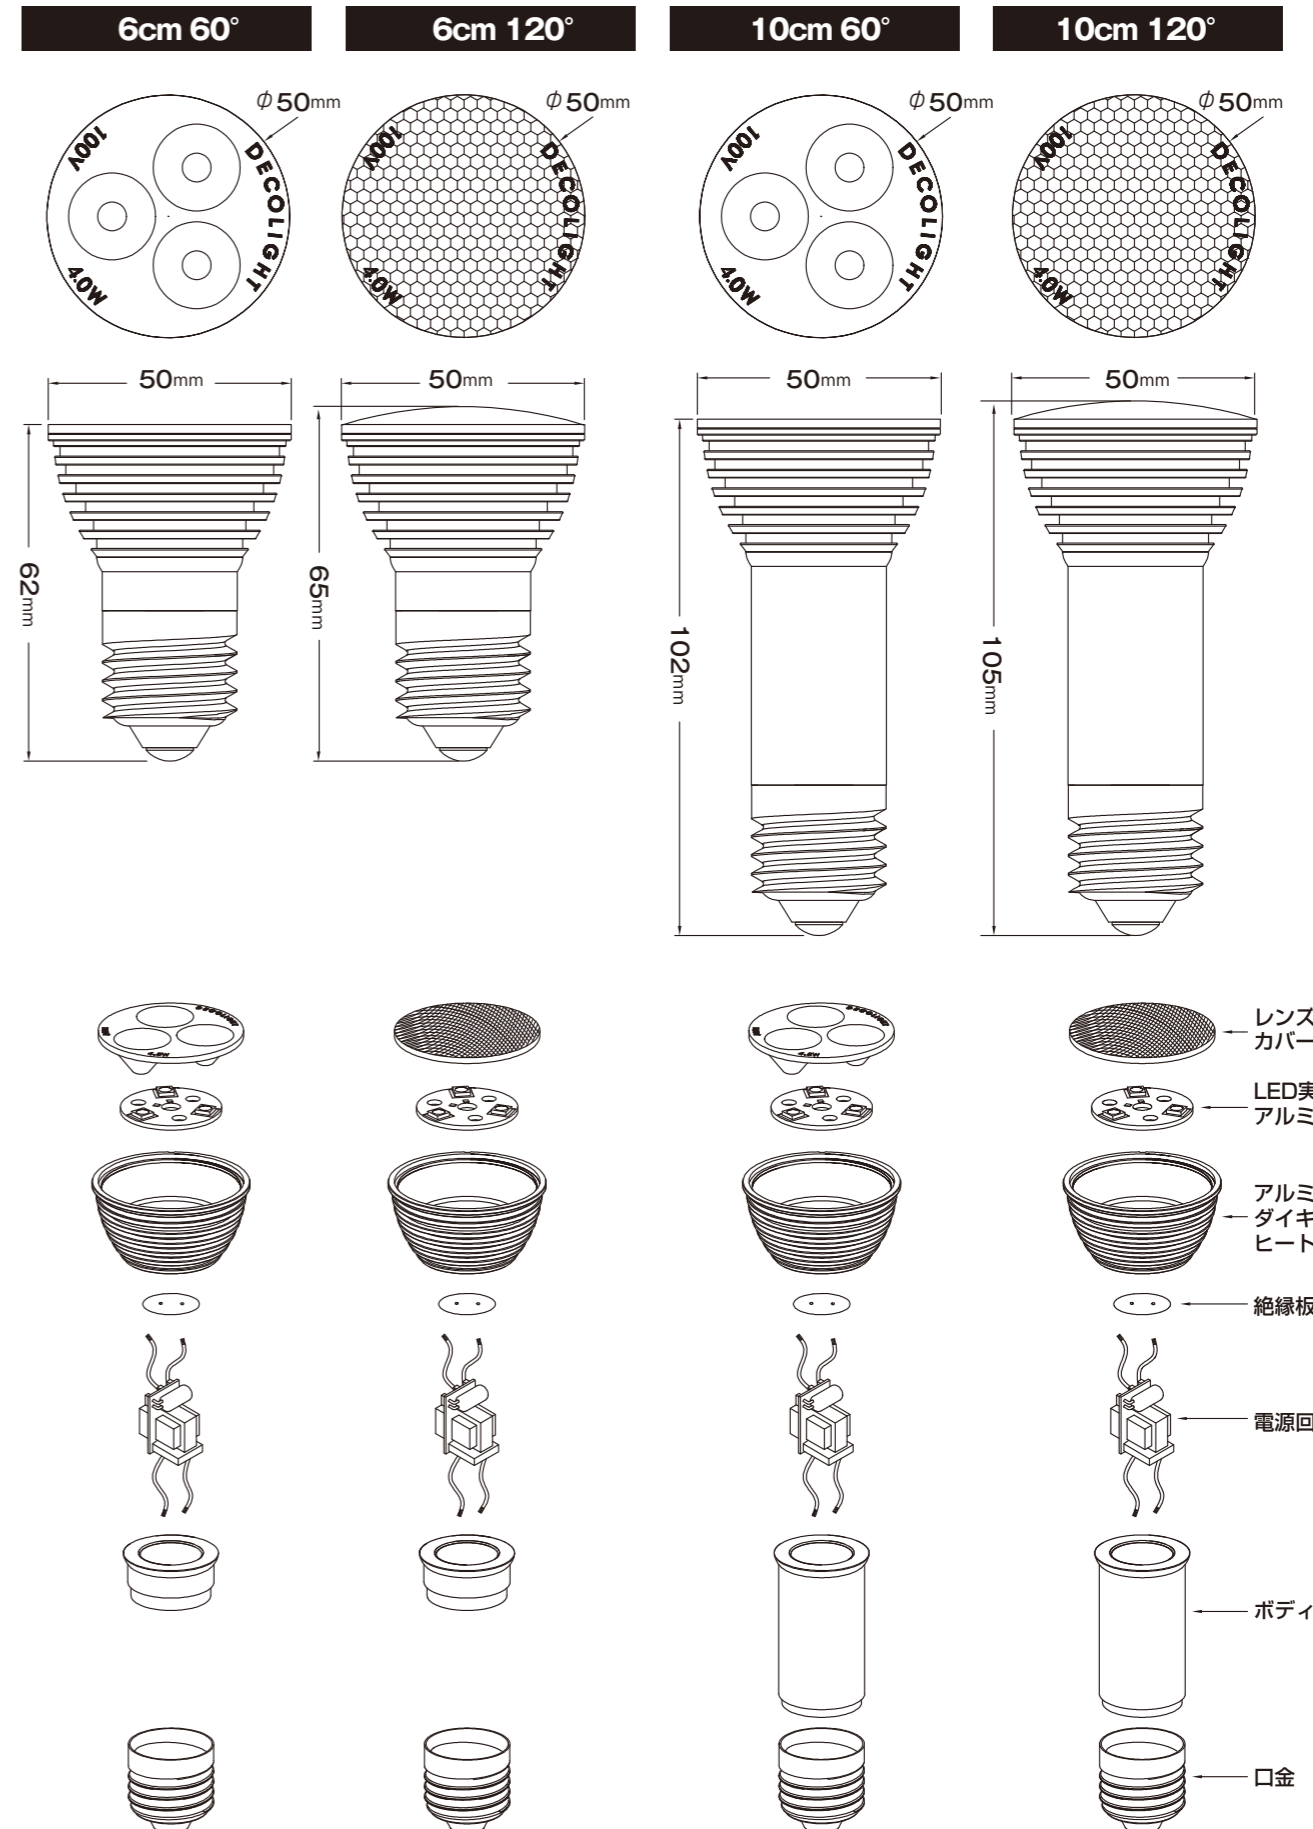



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 — 7

東京都新宿区
ひまわり・味ちゃん

同系列の食堂と韓国家庭料理店

JD1708CC(E17)をひまわりではダクトレールに、味ちゃんでは階段に設置。




DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 — 8

東京都新宿区
福富

中華料理店

店内と入口のメニューボードにJS1107CB(E11)を設置。カウンター下の間接照明にJD1708CC(E17)を多数設置。

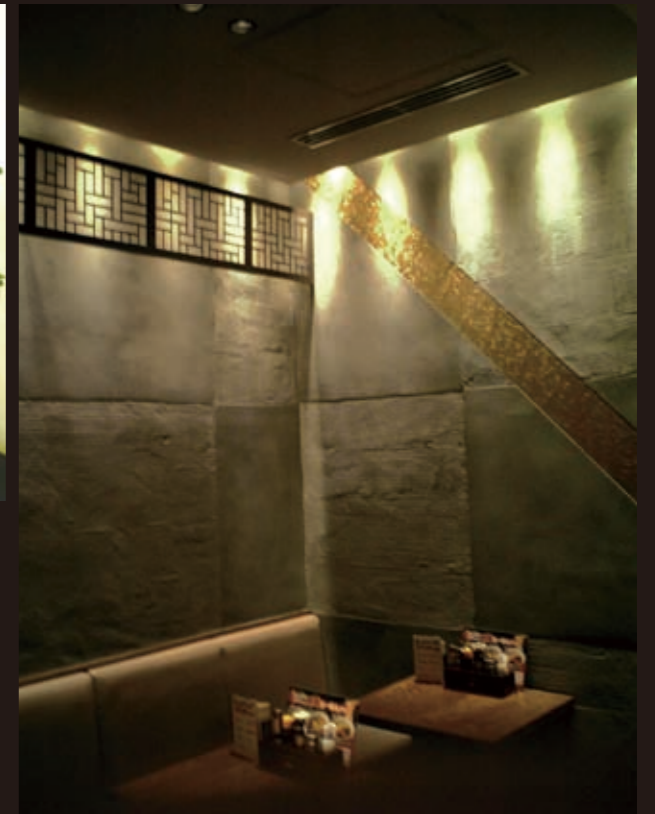

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 — 9

東京都中央区銀座
香蘭社

130年続く有田磁器の老舗

JS1107BBをダウンライ
ト照明に、JS1708BCを
スポット照明に使用。

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。




DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 — 10

東京都千代田区
アンナサッカ東京

お花の資材を提供する
松村工芸(株)のアンテナショップ

JS1107BB(E11)を店
内に、JD1708BB(E17)
をダクトレールに設置。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 — 11

東京都西多摩郡
JOYFUL-2
瑞穂店 Old Friend

ホームセンター

JS1107BB(E11)を天井
ネットのダクトレールに設
置。



設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。




直下の明るさに優れたデコライトLED電球は、落ち着いた明るさ、美しい陰影、奥行き感をうみだし、空間により豊かな表情をつくりだしてくれます。

LED電球 E17

DECOLIGHT LED LIGHT E17

- ・8cm・狭角/30°/60°/120°
- ・白色/温白色/電球色

口金E17シリーズは、玄関や廊下のダウンライト、リビングや寝室のペンダントライトなど、さまざまな用途にお使いいただけます。また、狭角と30°のシリーズはダクトレールなどを利用したスポット照明としても最適です。

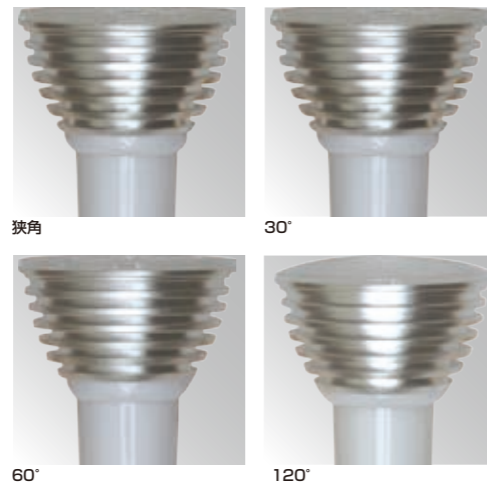

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 4W
- 全光束(lm) : 白色:260、温白色:230
電球色:210
- 定格寿命 : 40,000時間
- LED : 日亜化学 1W×3
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10°C~50°C
- 商品サイズ : φ50×80(mm)
- パッケージサイズ : 59×60×105(mm)
- 質量 : 狭角 = 70g 30° = 70g
60° = 70g 120° = 61g
- 認 証 : ROHS
S-JET


△ この商品は調光器には対応していません。

φ5cm×8cm 玄関や廊下のダウンライト、リビングや寝室のペンダントライト




商品番号	品番	直径	長さ	質量
11	JD1708AC	5 _{cm} ×	8 _{cm}	70 _g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
4000K	Ra:80以上	330lx/1m	260lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484414				

光束角 **60°** 光色 **白色**

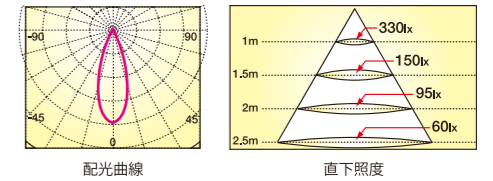


商品番号	品番	直径	長さ	質量
12	JD1708BC	5 _{cm} ×	8 _{cm}	70 _g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	270lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484421				

光束角 **60°** 光色 **温白色**

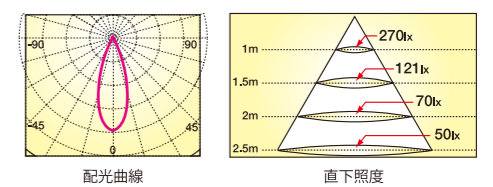


商品番号	品番	直径	長さ	質量
13	JD1708CC	5 _{cm} ×	8 _{cm}	70 _g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
2700K	Ra:80以上	230lx/1m	210lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484438				

光束角 **60°** 光色 **電球色**

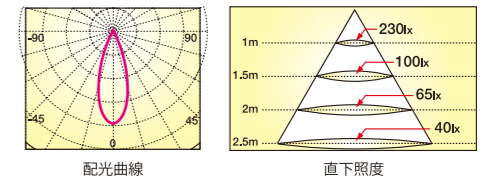


商品番号	品番	直径	長さ	質量
14	JD1708AD	5 _{cm} ×	8 _{cm}	61 _g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
4000K	Ra:80以上	70lx/1m	260lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484445				

光束角 **120°** 光色 **白色**

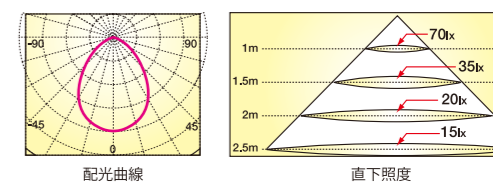


商品番号	品番	直径	長さ	質量
15	JD1708BD	5 _{cm} ×	8 _{cm}	61 _g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	60lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484452				

光束角 **120°** 光色 **温白色**

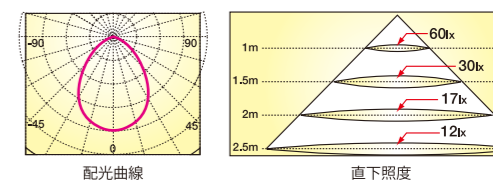

演色性の高いデコライトだからできる 高品質なスポットライトのあかり。

デコライトのLEDスポットライトは優れた演色性(Ra80以上)を実現しました。また、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱が少ないため、生花や食品、絵画などを傷めずに、美しさを引き立てるスポット照明を演出します。白熱電球と違って350nm付近の波長をほとんど出さないという特性があり、虫もよりつきません。定格消費電力がわずか4Wなので、電気容量に限りのあるダクトレールによる多灯スポット(1本のレールに10灯つけても40W)にも最適です。




φ5cm×8cm ダクトレールなどを利用したスポット照明




商品番号	品番	直径	長さ	質量
16	JS1708BA	5cm	8cm	70g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	1750lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484322				

光束角 **狭角** 光色 **温白色**

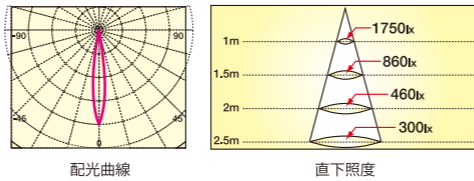


商品番号	品番	直径	長さ	質量
17	JS1708CA	5cm	8cm	70g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
2700K	Ra:80以上	1350lx/1m	210lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484339				

光束角 **狭角** 光色 **電球色**

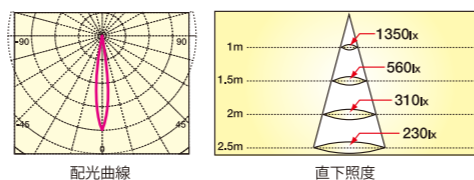


商品番号	品番	直径	長さ	質量
18	JS1708BB	5cm	8cm	70g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
3200K	Ra:80以上	1250lx/1m	230lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484346				

光束角 **30°** 光色 **温白色**

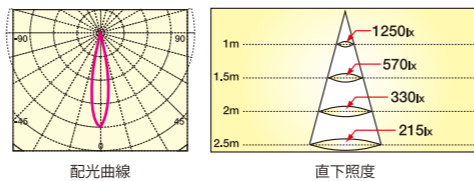


商品番号	品番	直径	長さ	質量
19	JS1708CB	5cm	8cm	70g
色温度	演色性	直下照度	全光束	
2700K	Ra:80以上	1000lx/1m	210lm	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	
4W	100V	0.04A	40000時間	
JAN				
4942792484353				

光束角 **30°** 光色 **電球色**

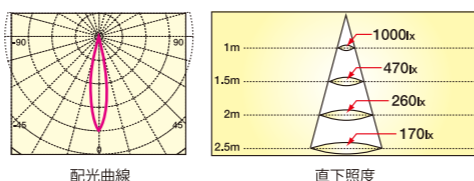

E17 寸法図・構造図

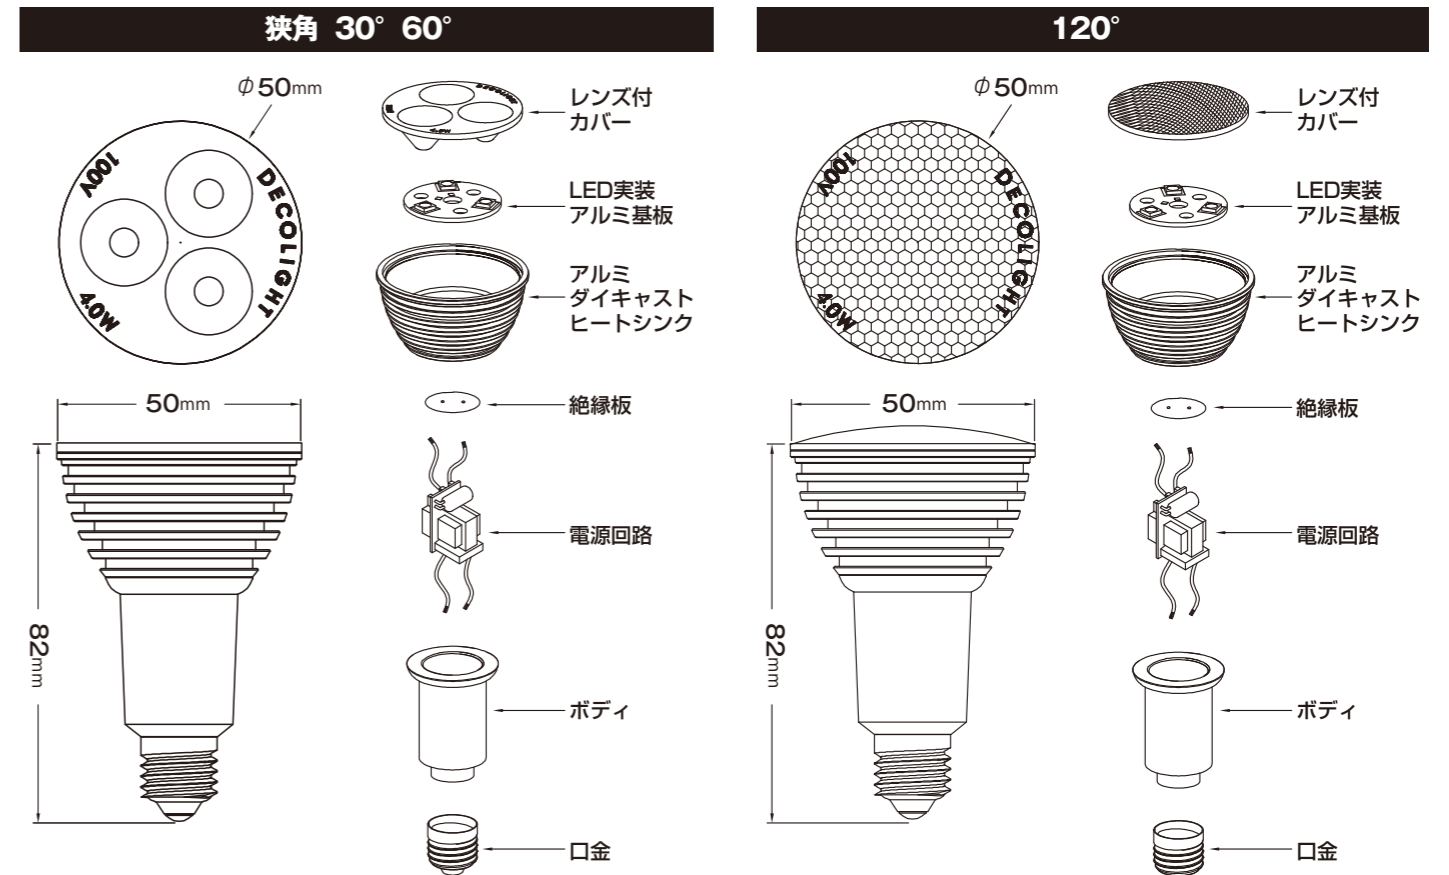




DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —12

神奈川県三浦市
住宅

一般住宅

ダウンライトとして設置。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —13

東京都中央区
高層マンション

分譲マンション

JS1107BC (E11)をエレベーターホールのダウンライトに設置。

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。

DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —14

神奈川県横浜市
「ヨコサン」磯子丸山店

スーパーマーケット

JS1007BC (EZ10)を天井の埋込みダウンライトに設置。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —15

神奈川県川崎市
イニシア向ヶ丘遊園

分譲マンション

JSA1007CB (EZ10)をロビーの埋め込みダウンライトに設置。




DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —16

東京都新宿区
フロット

デザイン制作会社

JS1107CB (E11)を天井のダクトレールに設置。

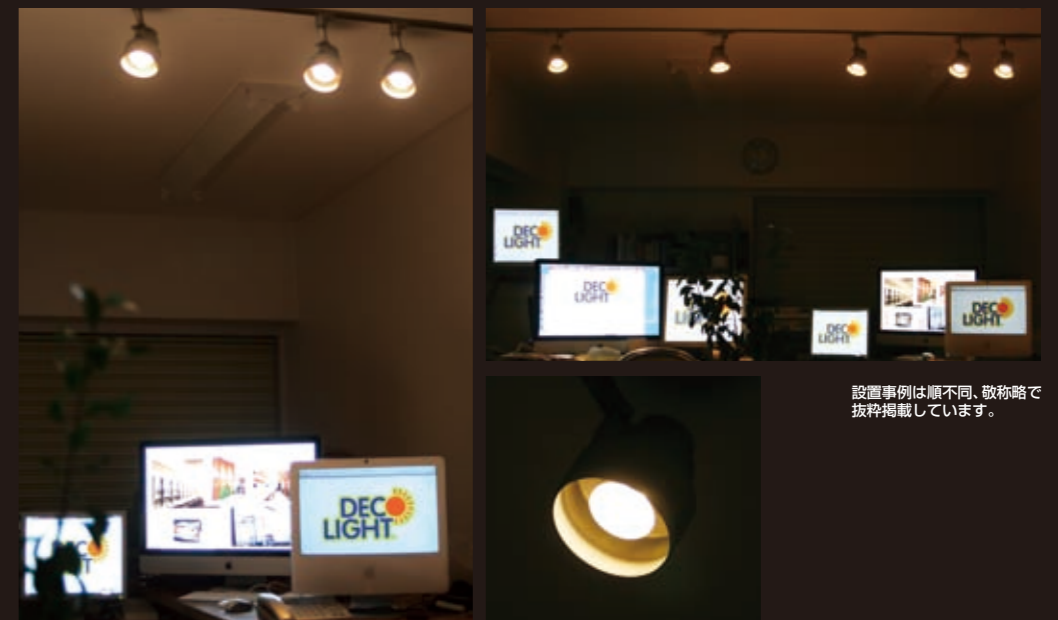

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。

DECO BEAM

センサー付き灯具(防犯灯)などに対応

デコライトシリーズ デコビーム

DECOLIGHT DECOBEAM



・13.5cm/14.2cm ・10W/11.5W

・狭角/中角 ・白色/調光タイプ 電球色

デコライトシリーズ DECOBEAM は防犯灯などのセンサー付き灯具に最適なLED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、屋外用としても安心のビーム照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金 E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力が少ないので、大きな省エネ効果も得られます。350nm 付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。



DECO BEAM 寸法図

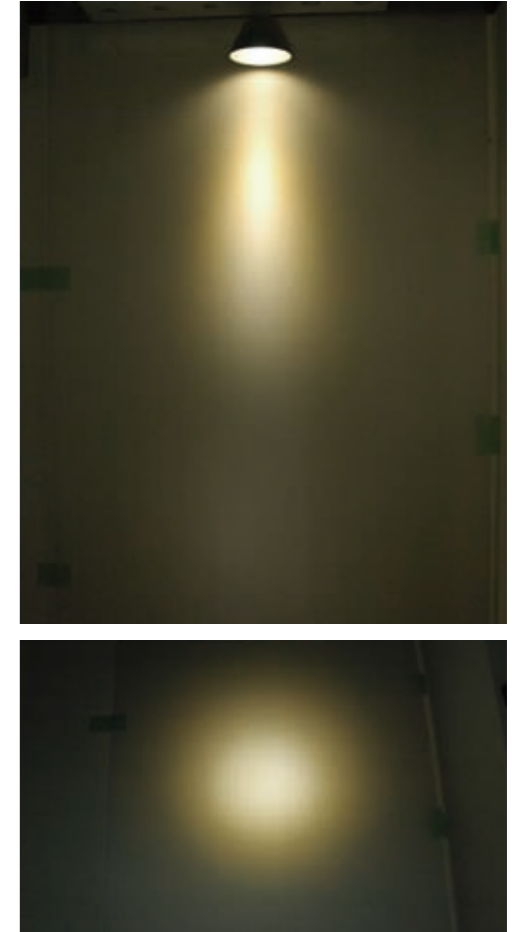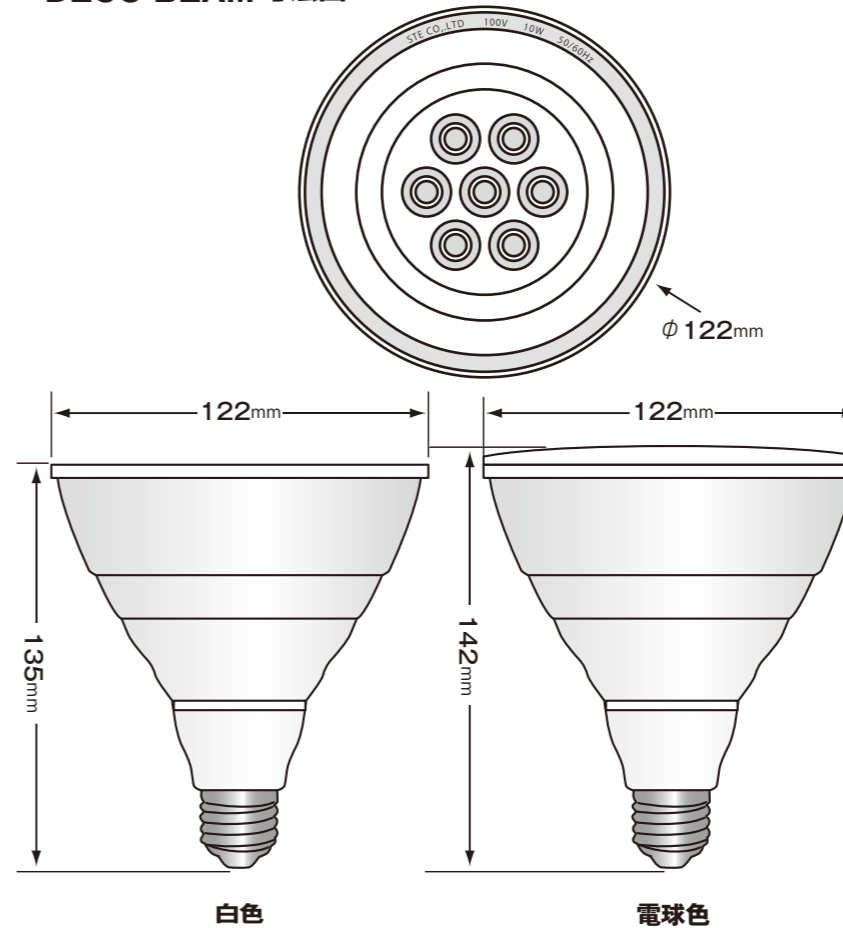

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 白色:10W
電球色:11.5W
- 全光束(lm) : 白色:400
電球色:470
- 定格寿命 : 30,000時間
- LED : 日亜化学 1W×7
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : 白色
φ 122 × 135(mm)
電球色
φ 122 × 142(mm)
- パッケージ : 125 × 155 × 125(mm)
サイズ
- 質量 : 白色:290g
電球色:300g
- 認証 : ROHS

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。



商品番号 品番 直径 長さ 質量
50 JBD4000 12.2 cm × 13.5 cm 290g

光束角 光色
狭角 白色

色温度	演色性	照射範囲照度	全光束
4000K	Ra:80以上	ビーム球相当	400lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
10W	100V	0.1A	30000時間

IP44
(防水防塵保護等級)

JAN
4942792486531

直下照度
3300 lx(ルクス)/1m

屋内・屋外用



商品番号 品番 直径 長さ 質量
52 JBD2700B 12.2 cm × 14.2 cm 300g

光束角 光色
中角 電球色

色温度	演色性	照射範囲照度	全光束
2700K	Ra:80以上	ビーム球相当	470lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
11.5W	100V	0.11A	30000時間

調光タイプ

IP44
(防水防塵保護等級)

JAN
4942792486364

直下照度
4000 lx(ルクス)/1m

屋内・屋外用



ミニクリプトン電球にかわるLED電球
 デコライトシリーズ
ミニクリ・デコ/調光タイプ
ミニクリ・デコ/クリアー
ミニクリ・デコ/乳白色

DECOLIGHT MINI-KRY DECO Dimmer
 DECOLIGHT MINI-KRY DECO Clear / Milky White


- ・調光タイプ・4cm・4.3W
- ・クリアカバー/乳白色カバー・5cm・5W

デコライトシリーズ mini-kryDECOはいままでミニクリプトン電球をお使いのシーンで、そのままLED電球に取り替えてお使いいただけます。優れた演色性 (Ra80) を持つうえに、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、現在ご使用の一般電球器具 (口金 E17) にそのまま装着して安心してお使いいただけます。定格消費電力がわずか5Wなので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。



調光タイプ

ミニクリデコ寸法図

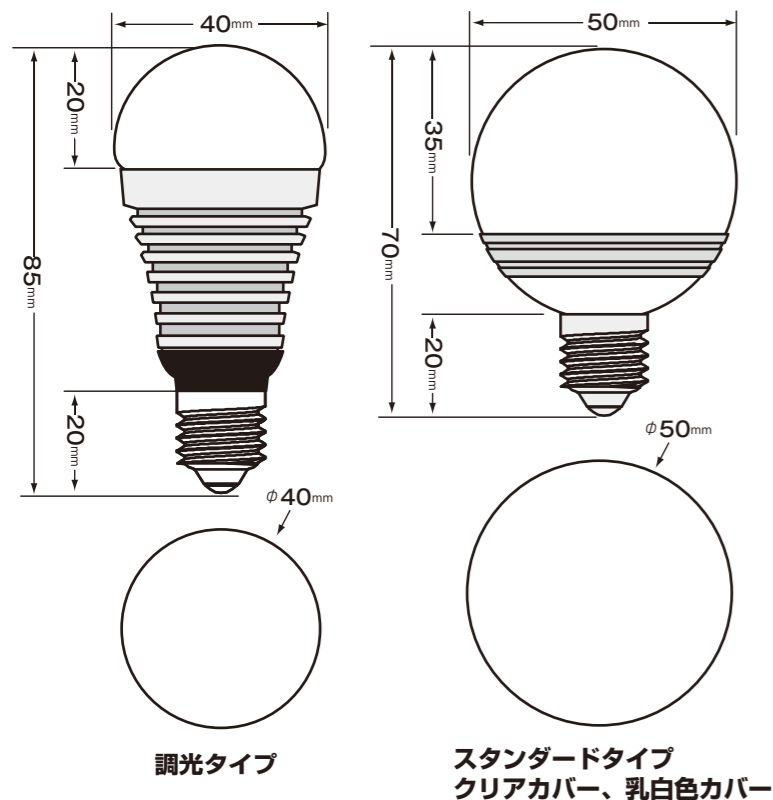

クリア

乳白色

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 5W
- 全光束 (lm) : 調光タイプ:200
クリアカバー:310
乳白色カバー:260
- 定格寿命 : 20,000時間
- LED : 日亜化学
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : φ50×70(mm)
- 質量 : 49g/37g
- 認証 : ROHS

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。



調光タイプ



商品番号 品番 直径 長さ 質量
82 JKCD1704C 4cm×8.5cm 49g

色温度	演色性	照射範囲照度	全光束
2700K	Ra:80以上	ミニクリプトン球相当	200lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.3W	100V	0.04A	20000時間
JAN			
4942792486326			

光色
電球色

乳白色
カバー

直下照度

45 Lx(ルクス)/1m



商品番号 品番 直径 長さ 質量
80 JKC1705A 5cm×7cm 37g

色温度	演色性	照射範囲照度	全光束
5000K	Ra:80以上	ミニクリプトン球相当	310lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
5W	100V	0.05A	20000時間
JAN			
4942792486845			

光色
白色

クリア
カバー

直下照度

100 Lx(ルクス)/1m



商品番号 品番 直径 長さ 質量
81 JKW1705C 5cm×7cm 37g

色温度	演色性	照射範囲照度	全光束
2700K	Ra:80以上	ミニクリプトン球相当	260lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
5W	100V	0.05A	20000時間
JAN			
4942792486852			

光色
電球色

乳白色
カバー

直下照度

60 Lx(ルクス)/1m



Classic
CRYSTAL

きらめきあるクリアな輝きで、シャンデリア電球に最適

デコライトシリーズ **デコキャンドル・クラシック**
デコキャンドル・クリスタル

DECOLIGHT DECO Candle Classic/Crystal

・調光器対応 ・E17/E14/E12 ・白色/電球色

デコライトシリーズ DECO Candle は光拡散レンズの採用と、ろうそくの炎のような電球形状の組み合わせにより、まるでキャンドルのようなきらめきのあるクリアな輝きを実現しました。優れた演色性 (Ra80) を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、安心のシャンデリア照明を演出します。現在ご使用の電球器具 (口金E17、E14、E12) にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力がわずかなので、大きな省エネ効果も得られます。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。



Classic


CRYSTAL




- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 4.5W
- 定格寿命 : 20,000時間
- LED : 日亜化学
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : E17 φ35×122(mm)
E14 φ35×128(mm)
E12 φ35×116(mm)
- 認 証 : ROHS



デコキャンドル・クラシック

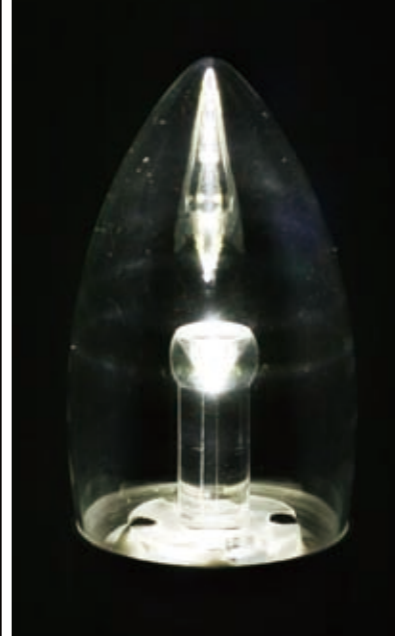

デコキャンドル・クリスタル

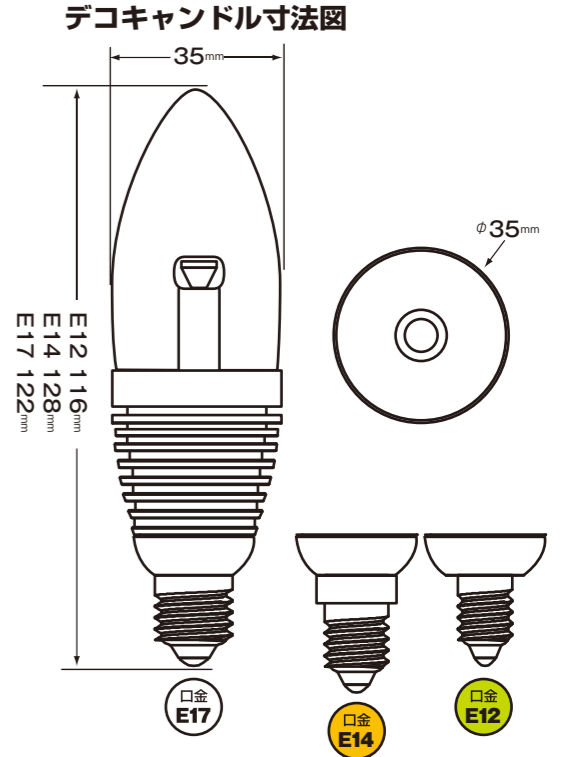

口金 E17 調光器対応 商品番号 34 光色 電球色 2700K

品番 JCD1712B 直径 長さ 3.5 cm × 12.2 cm

色温度	演色性	対応器具	
2700K	Ra:80以上	クラシックタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486623			

口金 E17 調光器対応 商品番号 35 光色 白色 5000K

品番 JCD1712A 直径 長さ 3.5 cm × 12.2 cm

色温度	演色性	対応器具	
5000K	Ra:80以上	クリスタルタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486630			

口金 E14 調光器対応 商品番号 36 光色 電球色 2700K

品番 JCD1412B 直径 長さ 3.5 cm × 12.8 cm

色温度	演色性	対応器具	
2700K	Ra:80以上	クラシックタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486968			

口金 E14 調光器対応 商品番号 37 光色 白色 5000K

品番 JCD1412A 直径 長さ 3.5 cm × 12.8 cm

色温度	演色性	対応器具	
5000K	Ra:80以上	クリスタルタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486975			

口金 E12 調光器対応 商品番号 38 光色 電球色 2700K

品番 JCD1212B 直径 長さ 3.5 cm × 11.6 cm


色温度	演色性	対応器具	
2700K	Ra:80以上	クラシックタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486982			

口金 E12 調光器対応 商品番号 39 光色 白色 5000K

品番 JCD1212A 直径 長さ 3.5 cm × 11.6 cm

色温度	演色性	対応器具	
5000K	Ra:80以上	クリスタルタイプシャンデリア	
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命
4.5W	100V	0.045A	20000時間
JAN 4942792486999			

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。

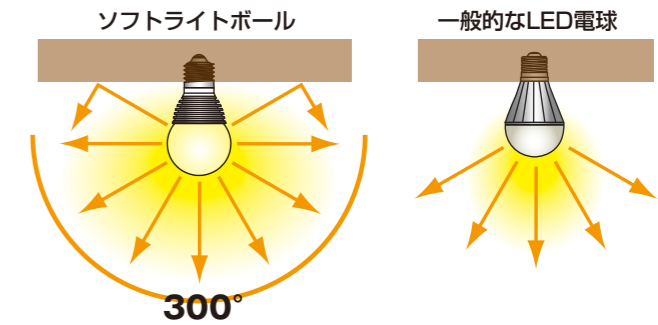

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 4W
- 全光束(lm) : 230
- 定格寿命 : 40,000時間
- LED : 日亜化学
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : E26:φ60×110
- 質量 : 90g
- 認証 : ROHS

Soft Light Ball
NEW あかり
ソフトライトボール*AKARI

インテリアランプ、門柱灯、玄関灯、行灯。
300°のビーム角で、美しく映えるやさしくほのかなあかり
LED電球は直下照度にすぐれているという特性がありますが、そのぶん、ランプシェードの上部が暗くなるという性格もあわせ持っていました。

newあかりは、照射角300°の広角設計で、インテリアランプや行灯、門柱灯、玄関灯など、シルエットの美しいランプシェードにやさしくほのかなあかりをご提供いたします。

デコレトロは、どこか懐かしいきらめきを持っています。このきらめきをそのままインテリアのアクセントとしてお楽しみいただけるライトです。



商品番号 品番 直径 長さ 質量 ビーム角 光色
90 JA2611C 6cm×11cm 90g 300° 電球色

用途		JAN		
インテリアランプ、門柱灯、玄関灯		4942792486296		
口金	色温度	ビーム角	演色性	電球比較
E26	2700K	300°	Ra80以上	20W形電球相当



商品番号 品番 直径 長さ 質量 ビーム角 光色
91 JAC2611C 6cm×11cm 90g 300° 電球色

用途		JAN		
インテリアランプ、門柱灯、玄関灯		4942792486302		
口金	色温度	ビーム角	演色性	電球比較
E26	2700K	300°	Ra80以上	20W形電球相当



調光タイプ 商品番号 品番 直径 長さ 質量 ビーム角 光色
92 JACD2611C 6cm×11cm 90g 300° 電球色

用途		JAN		
インテリアランプ、門柱灯、玄関灯		4942792486319		
口金	色温度	ビーム角	演色性	電球比較
E26	2700K	300°	Ra80以上	20W形電球相当

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。



new あかり



デコレトロ



Night DECO

デコライトシリーズ Night DECOは調光タイプで、ベッドサイドライトなど、落ち着いた雰囲気をお求めのシーンに最適。現在ご使用の一般電球器具(口金 E17)にそのまま装着して安心してお使いいただけます。定格消費電力がわずか5Wなので、大きな省エネ効果も得られます。


ベッドサイドランプなどに ナイト・デコ/調光タイプ

DECOLIGHT Night DECO Dimmer
・調光タイプ・5.5cm・5W

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 5W
- 全光束(lm) : 320
- 定格寿命 : 20,000時間
- LED : 日亜化学
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : φ55×97(mm)
- 質量 : 100g
- 認証 : ROHS



口金
E17
ナイトデコ

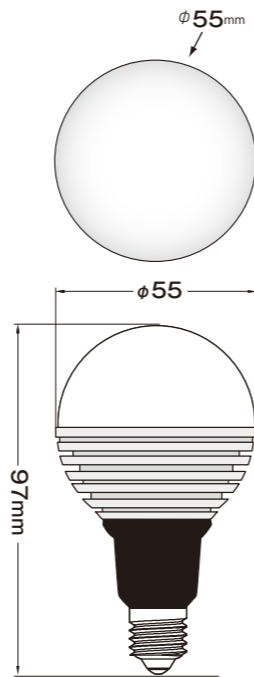

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。

調光タイプ



商品番号 品番 直径 長さ 質量
93 JAD1710C 5.5cm×9.7cm 100g

光束角 **240°** 光色 **電球色**

用途		JAN		
ベッドサイドライトなど		4942792487743		
口金	色温度	光束角	演色性	電球比較
E17	2700K	240°	Ra80以上	20W形電球相当



DECOLIGHT LED電球 設置事例集 — 17

東京都墨田区
村内ファニチャー
OKAY

インテリアショップ

店内の照明としてダクレー
ルソケットにJS1708BC
ベッドサイドには調光器に
対応したナイトデコを使用。




設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —18

東京都品川区
ホテルグレースリー田町
藤田観光株式会社経営の
ハイグレードビジネスホテル

受付カウンターでは、「あかり」(E26)を吊り下げ型灯具に、JS1107BB (E11)を後方のダウンライトに設置。ロビー、エレベータホール、エントランス、通路、多目的ルームにJS1107BC (E11)を、レストランにJSA1007BB(EZ10)を設置。

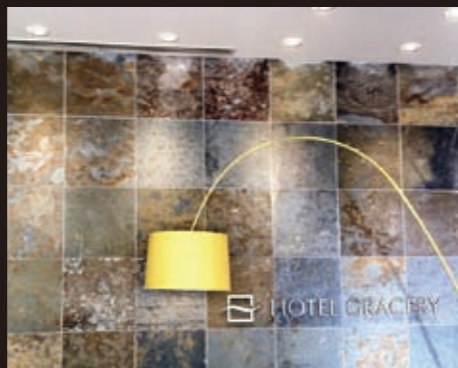

設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。



DECOLIGHT
LED電球
設置事例集 —19

神奈川県三浦市
千光山 福泉寺
臨濟宗寺院

本堂やご仏壇の灯具に「あかり」(E26)を設置。



設置事例は順不同、敬称略で抜粋掲載しています。



狭むだけで簡単に取り付けられます
デコライトデコ・クリップ
 シリーズ
 ダブルソケット/シングルソケット

DECO CLIP

・double socket/single socket


LEDデコ・クリップ・ダブルソケットは4WのデコライトLED電球を2灯(計8Wの低消費電力)、シングルソケットは1灯をセットしたクリップライト照明です。優れた演色性(Ra80以上)があり、様々な生活空間にマッチした照明演出をご提供いたします。LEDの光は熱を持たず、紫外線や赤外線をほとんど含まないため、生花、写真、食品などを傷めずに照らすことができます。クリップのくわえ幅が約10~50mmと広く、厚板、丸パイプなどいろいろな場所に取り付けて、また、壁掛け型としてもすぐにお使いいただけます。長寿命(40000時間)のため、長期交換の必要がなく、高所設置にも最適です。



口金 E11



◆製品サイズ(電球を取り付けた場合)

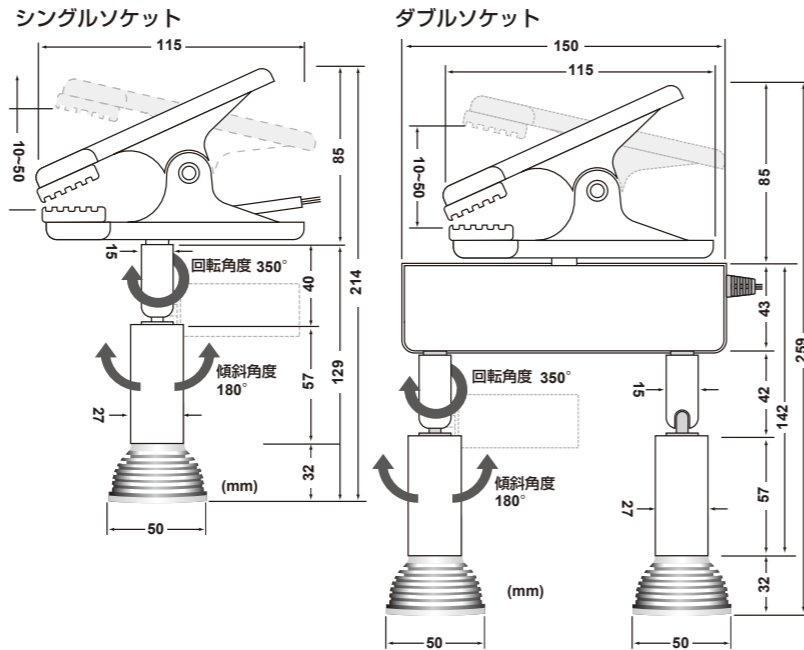

電源コード長: 1.8m 中間スイッチ付き

デコライトLED電球以外の白熱球などを使用した場合、安全装置が働き電気が切れます。このときは電源を切り、1分以上経過後デコライトLED電球に付け替えれば使用を再開することができます。



一般のダクトレールに簡単に取り付けられます

ダクトレールライト

シングルソケット/ダブルソケット

DUCTRAIL LIGHT

single socket double socket

ダクトレールライト・シングルソケットは口金E11、ダブルソケットは口金E17のデコライトLED電球を使用し、一般のダクトレールに簡単に取り付けてすぐにお使いいただけます。シングルソケットはアイデアを生かした多様なスポット演出を、ダブルソケットは優れた演色性(Ra80以上)を持つ、デコライトLED電球の2種類の光色を組み合わせる奥行きと立体感のあるライティング演出をお楽しみいただけます。



用途に合わせてお使いいただけます

シングルソケットには、以下の口金E11のデコライトLED電球が使用できます。

電球型番	口金	定格消費電力	調光器
JS1107シリーズ	E11	4W	非対応
JSD1107シリーズ	E11	4W	対応
JS7008シリーズ Big11	E11	9.8W	非対応
JSD7008シリーズ Big11	E11	9.8W	対応

ダブルソケットには、以下の口金E17のデコライトLED電球が使用できます。

電球型番	口金	定格消費電力	調光器
JD1708シリーズ	E17	4W	非対応
JS1708シリーズ	E17	4W	非対応

ダブルソケット電球組み合わせ例

光色 電球色 2700K + 光色 温白色 3200K
 ビーム角 狭角 + ビーム角 30°

光色 電球色 2700K + 光色 温白色 3200K
 ビーム角 30° + ビーム角 30°

光色 電球色 2700K + 光色 温白色 3200K
 ビーム角 30° + ビーム角 60°


ハロゲン球レベルの華やかなスポットライトに、落ち着いた色合いのピン・スポットを組み合わせました。

ハロゲン球レベルの華やかな光色と落ち着いた色合いの光色を組み合わせることで、奥行きと立体感が生まれます。


ハロゲン球レベルの華やかな広域照明のポイント部分に、落ち着いた色合いのスポットライトを組み合わせました。

◆製品サイズ(電球を取り付けた場合)


シングルソケット

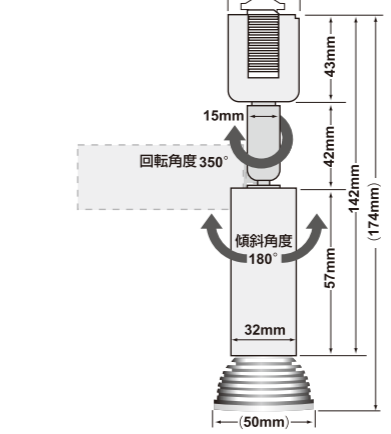

ダブルソケット

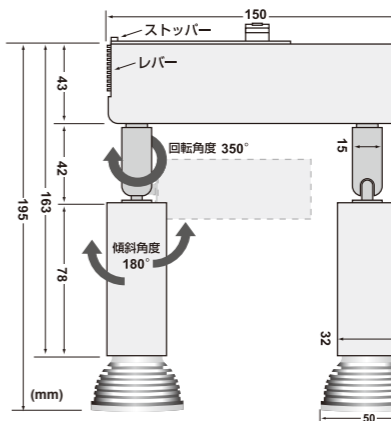

◆器具の取り付け取り外し方法

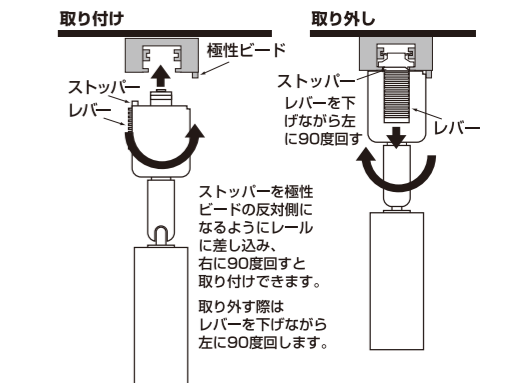

過電流保護回路内蔵

ハロゲン電球等の消費電力の大きい電球を取り付けると、保護機能が働き消灯します。この場合1分間以上電源を切り、指定のデコライトLED電球に取り替えることで使用できます。

	色温度	演色性	口金	定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命	JAN
JZC01CB	2700K	Ra:80以上	E11	4W	100V	0.04A	40000時間	4942792486661
JZC01CC	2700K	Ra:80以上	E11	4W	100V	0.04A	40000時間	4942792486678
JZC02BB	3000K	Ra:80以上	E11	4W×2	100V	0.08A	40000時間	4942792486685
JZC02BC	3000K	Ra:80以上	E11	4W×2	100V	0.08A	40000時間	4942792486692
JZC02CB	2700K	Ra:80以上	E11	4W×2	100V	0.08A	40000時間	4942792486708
JZC02CC	2700K	Ra:80以上	E11	4W×2	100V	0.08A	40000時間	4942792486715

ダブルソケット	JAN
JZ271-323 電球色/狭角+温白色/30°	4942792484889
JZ273-323 電球色/30°+温白色/30°	4942792484896
JZ273-326 電球色/30°+温白色/60°	4942792484902
JZ406-406 白色/60°+白色/60°	4942792485152
JZ323-323 温白色/30°+温白色/30°	4942792485169
JZ273-273 電球色/30°+電球色/30°	4942792485176
JZ002 電球なし	4942792484834

シングルソケット	JAN
JZ11BB 電球色(3000k) 中角	4942792487255
JZ11BC 電球色(3000k) 広角	4942792487262
JZ11CB 電球色(2700k) 中角	4942792487279
JZ11CC 電球色(2700k) 広角	4942792487286
JZ11 電球なし	4942792487248

LEDデコライトデスク Lバーライト

L-BarLight

LED DECOLIGHT DESK L-Bar Light

piano white/ piano black/satin silver

LEDデコライトデスク・Lバーライトは直流電源のため、ちらつきがなく目に負担の少ないライトです。読書灯、机上ランプ、室内用照明、作業灯など多目的にお使いいただけます。消費電力がわずか3.3Wで、CO₂の排出量も少なく、毎日12時間お使いになっても一ヶ月の電気代は約24円(基本料金は除く)の省エネ設計です。



LEDデコライトデスク Tバーライト

T-BarLight

LED DECOLIGHT DESK T-Bar Light

black/satin silver

LEDデコライトデスク・Tバーライトは直流電源のため、ちらつきがなく目に負担の少ないライトです。読書灯、机上ランプ、室内用照明、作業灯など多目的にお使いいただけます。消費電力がわずか7.2Wで、CO₂の排出量も少なく、毎日12時間お使いになっても一ヶ月の電気代は約52円(基本料金は除く)の省エネ設計です。



サテンシルバー
DHD10S
4942792483974


ピアノホワイト
DHD12PW
4942792486487

ピアノブラック
DHD13PB
4942792486494



サテンシルバー
DHD09S
4942792483967

ブラック
DHD08B
4942792483950

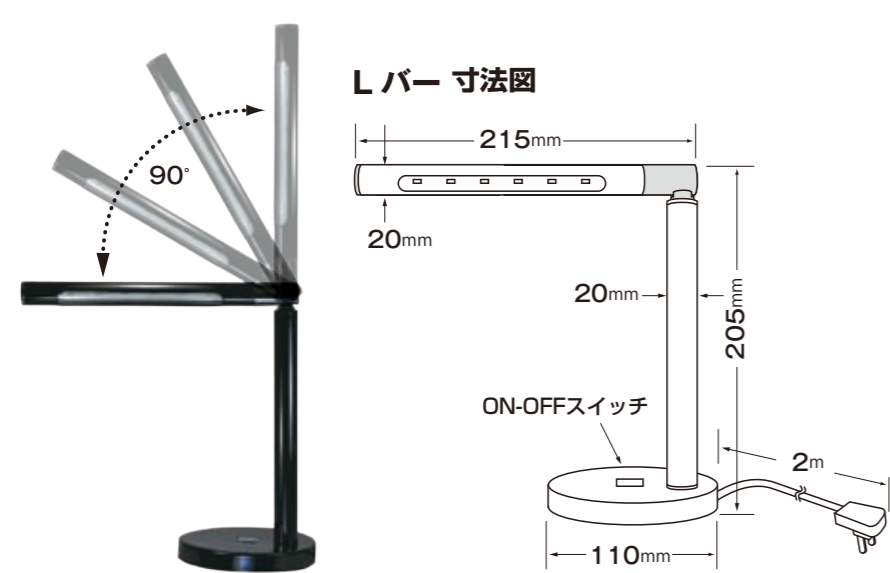


Lバー 寸法図

- 定格電圧 : 100V
- 定格電流 : 0.03A
- 消費電力 : 3.3W
- アダプター : DC24V出力
- 全光束 : 175lm以上
- 色温度 : 5000K
- 定格寿命 : 50,000時間
- LED : 日亜化学 0.5W×6
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : 205×215(mm)
- 質量 : 660g
- 品番 : サテンシルバー DHD10S
ピアノホワイト DHD12PW
ピアノブラック DHD13PB
- 認証 : ROHS

- 定格電圧 : 100V
- 定格電流 : 0.07A
- 消費電力 : 7.2W
- アダプター : DC24V出力
- 全光束 : 300lm以上
- 色温度 : 5000K
- 定格寿命 : 50,000時間
- LED : 日亜化学 0.5W×12
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : 420×500(mm)
- 質量 : 1380g
- 品番 : サテンシルバー DHD09S
ブラック DHD08B
- 認証 : ROHS

Tバー 寸法図

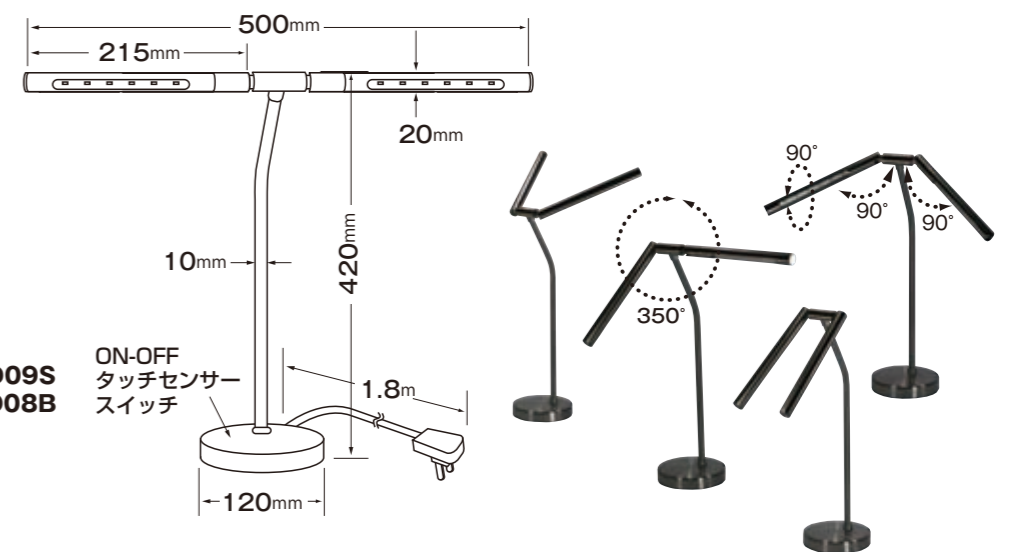



DEC Down Light

天井埋め込み型ダウンライト デコダウンライト

デコライトシリーズ

DECOLIGHT Deco DownLight

・20cm / 17cm / 14cm

デコライトシリーズ DecoDownLightは一般住宅だけでなく事務所ビルや学校・店舗などご利用目的や空間にあわせてお選びいただける天井埋め込み型のダウンライトです。新築はもちろん、リノベーションにも対応したラインアップです。

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 20cm:15W 17cm:11.8W 14cm:8.5W
- 定格寿命 : 40,000時間
- 全光束 : 20cm/3000K:950lm 20cm/5000K:1030lm
17cm/3000K:700lm 17cm/5000K:730lm
14cm/3000K:460lm 14cm/5000K:480lm
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : φ200×70 φ170×65 φ140×45(mm)
- 素材 : 枠:アルミ カバー:プラスチック
- 本体カラー : 白
- 保護等級 : IP20
- 認証 : ROHS



20cmタイプ
取付穴φ175(mm)

電球色
白色



17cmタイプ
取付穴φ150(mm)


電球色
白色



14cmタイプ
取付穴φ125(mm)

電球色
白色

DECO DownLight 寸法図

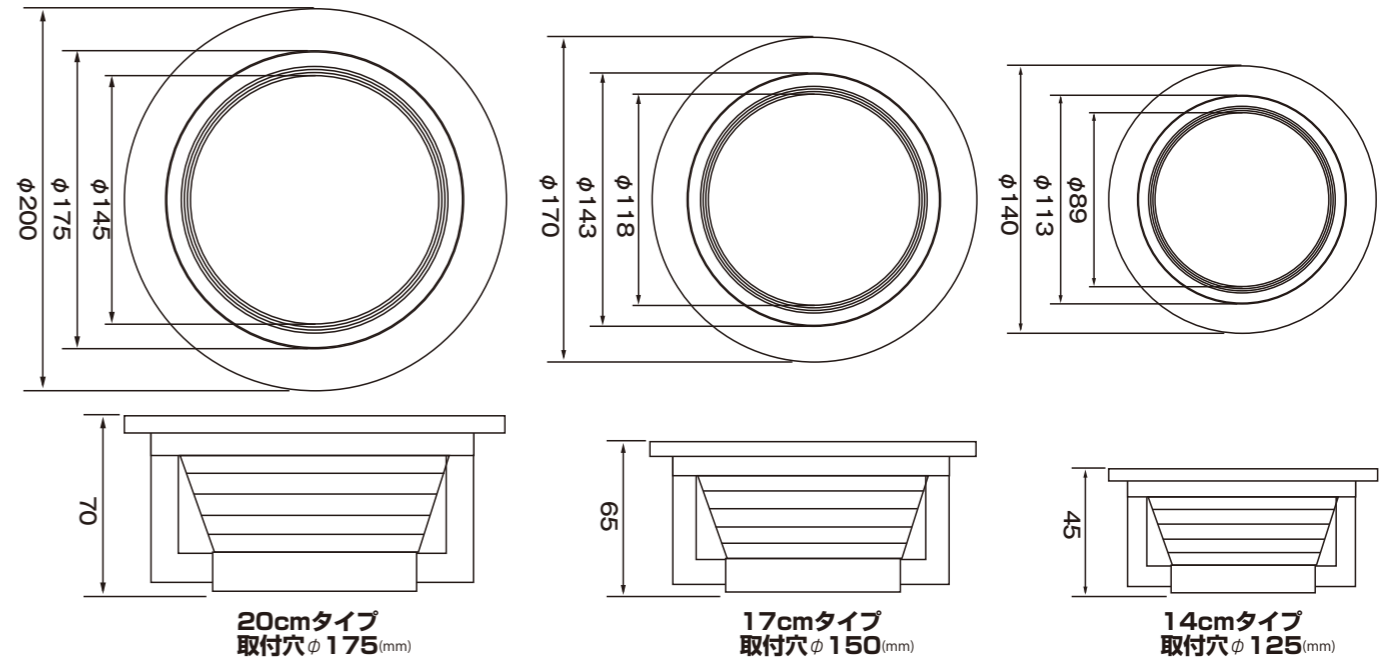

20cmタイプ
取付穴φ175(mm)

白色 電球色
光束角 120°
直径 20cm
深さ 7cm



品番 JXD175A

色温度	演色性	全光束
5000K	Ra:80以上	1030lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
15W	100V	0.15A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487149	

20cmタイプ
取付穴φ175(mm)

電球色
光束角 120°
直径 20cm
深さ 7cm



品番 JXD175B

色温度	演色性	全光束
3000K	Ra:80以上	950lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
15W	100V	0.15A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487156	

17cmタイプ
取付穴φ150(mm)

白色 電球色
光束角 120°
直径 17cm
深さ 6.5cm



品番 JXD150A

色温度	演色性	全光束
5000K	Ra:80以上	730lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
11.8W	100V	0.118A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487163	

17cmタイプ
取付穴φ150(mm)

電球色
光束角 120°
直径 17cm
深さ 6.5cm



品番 JXD150B

色温度	演色性	全光束
3000K	Ra:80以上	700lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
11.8W	100V	0.118A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487170	

14cmタイプ
取付穴φ125(mm)

白色 電球色
光束角 120°
直径 14cm
深さ 4.5cm



品番 JXD125A

色温度	演色性	全光束
5000K	Ra:80以上	480lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
8.5W	100V	0.085A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487187	

14cmタイプ
取付穴φ125(mm)

電球色
光束角 120°
直径 14cm
深さ 4.5cm



品番 JXD125B

色温度	演色性	全光束
3000K	Ra:80以上	460lm
定格消費電力	定格電圧	定格電流
8.5W	100V	0.085A
定格寿命	JAN	
40000時間	4942792487194	