



ボディフォームが証明する
オリジナルデザインの
高性能放熱フィン採用！

DecoRef60

レフ球φ60の交換用として最適
デコライトシリーズ **デコレフ60**
デコライトシリーズ **デコレフ60 調光タイプ**
DECOLIGHT Deco Ref 60 / Deco Ref 60 Dimmer
・9.8cm ・6.5W(調光タイプは7W) ・120° ・白色/電球色

デコライトシリーズ DecoRef 60はいままで照明電球の主流だった60型レフ球に代わるR型LED電球です。優れた演色性(Ra80)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、生花や食品、絵画などを傷めることなく、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力がわずか6.5W(調光器対応は7W)なので、電気容量に限りのあるダクトレールによる多灯スポットや、生花店、ブティック、レストラン、食品スーパーなどのディスプレイ用電球としても最適です。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。



口金 **E26**
6.1×9.8cm
白色・電球色





口金 **E26**
調光タイプ
6.1×9.8cm
白色・電球色

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 6.5W
7.0W(調光タイプ)
- 定格寿命 : 30,000時間
- LED : 日亜化学
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : φ61×98(mm)
- 質量 : 110g
- 認証 : ROHS

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。



DecoRef 60 寸法図

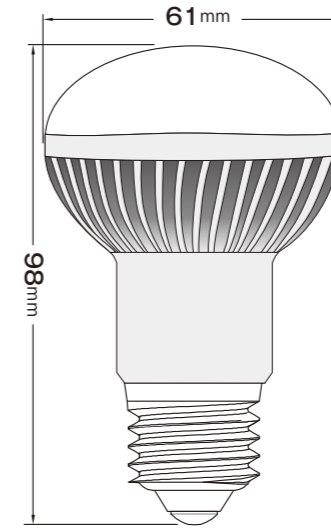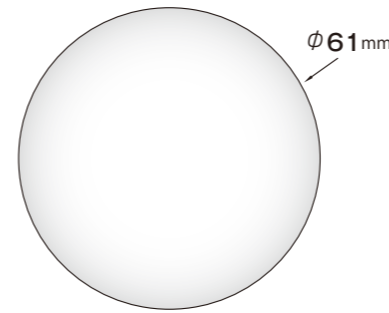



耐久性と熱効率に優れた、高性能放熱フィン、デコライトだけのオリジナル設計です。



商品番号	品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
60	JRF060A	6.1cm	9.8cm	110g	120°	白色	105 lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束				
4000K	Ra:80以上	60型レフ球相当	410lm				
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命				
6.5W	100V	0.065A	30000時間				
JAN 4942792486609							





商品番号	品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
61	JRF060C	6.1cm	9.8cm	110g	120°	電球色	93 lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束				
2700K	Ra:80以上	60型レフ球相当	350lm				
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命				
6.5W	100V	0.065A	30000時間				
JAN 4942792486814							



調光タイプ





商品番号	品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
62	JRFD060A	6.1cm	9.8cm	110g	120°	白色	105 lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束				
4000K	Ra:80以上	60型レフ球相当	410lm				
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命				
7W	100V	0.07A	30000時間				
JAN 4942792486821							



調光タイプ



商品番号	品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
63	JRFD060C	6.1cm	9.8cm	110g	120°	電球色	93 lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束				
2700K	Ra:80以上	60型レフ球相当	350lm				
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命				
7W	100V	0.07A	30000時間				
JAN 4942792486838							



Deco Ref 80

レフ球φ80の交換用として最適

デコライトシリーズ

デコレフ 80

デコライトシリーズ

デコレフ 80 調光タイプ

DECOLIGHT Deco Ref 80

Deco Ref 80 Dimmer



・12.5cm ・120° ・白色/電球色

デコライトシリーズ DecoRef 80は80W型、100W型のφ80のレフ球に代わるR型LED電球です。優れた演色性(電球色でRa80以上)を持つ上に、紫外線などの有害光線放射がほとんどなく、一般電球より発熱量が少ないため、生花や食品、絵画などを傷めることなく、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。現在ご使用の一般電球器具(口金E26)にそのまま装着してお使いいただけます。定格消費電力がわずか12.5W(調光タイプは13.5W)なので、電気容量に限りのあるダクトレールによる多灯スポットや、生花店、ブティック、レストラン、食品スーパーなどのディスプレイ用電球としても最適です。350nm付近の波長をほとんど出さず、光を好む虫がよりつかないという特性があり、灯具清掃の手間が大幅に軽減されます。



ボディフォームが証明する
オリジナルデザインの
高性能放熱フィン採用!



DecoRef 80 寸法図

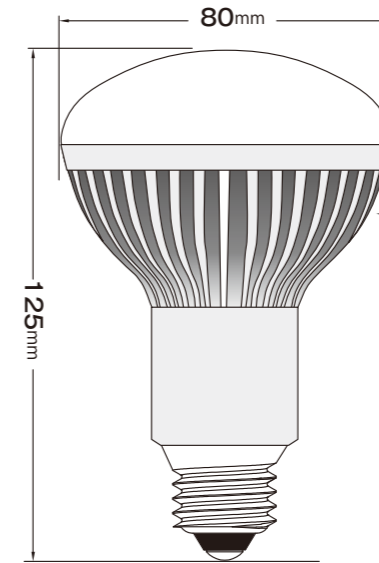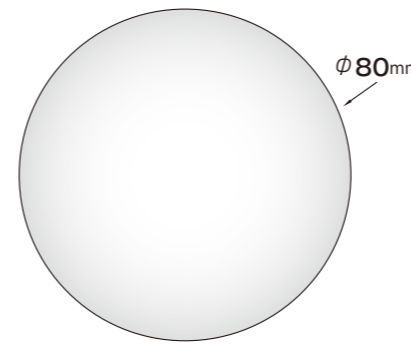



耐久性と熱効率に優れた、高性能放熱フィンは、デコライトだけのオリジナル設計です。



商品番号 品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
64 JRF080A	8.0cm	12.5cm	215g	120°	白色	250lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束			
5000K	Ra:70以上	100W型レフ球相当	1000lm			
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命			
12.5W	100V	0.125A	40000時間			
JAN						
4942792486869						





商品番号 品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
65 JRF080C	8.0cm	12.5cm	215g	120°	電球色	220lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束			
3000K	Ra:80以上	80W型レフ球相当	850lm			
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命			
12.5W	100V	0.125A	40000時間			
JAN						
4942792486876						



調光タイプ





商品番号 品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
66 JRFD080A	8.0cm	12.5cm	215g	120°	白色	250lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束			
5000K	Ra:70以上	100W型レフ球相当	1000lm			
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命			
13.5W	100V	0.135A	40000時間			
JAN						
4942792486883						



調光タイプ



商品番号 品番	直径	長さ	質量	光束角	光色	直下照度
67 JRFD080C	8.0cm	12.5cm	215g	120°	電球色	220lx(ルクス/1m)
色温度	演色性	照射範囲照度	全光束			
3000K	Ra:80以上	80W型レフ球相当	850lm			
定格消費電力	定格電圧	定格電流	定格寿命			
13.5W	100V	0.135A	40000時間			
JAN						
4942792486890						



口金 E26
8.0×12.5cm
白色・電球色

口金 E26
調光タイプ
8.0×12.5cm
白色・電球色

- 定格電圧 : 100V
- 消費電力 : 12.5W/13.5W
- 定格寿命 : 40,000時間
- 電圧周波数 : 50/60Hz
- 動作温度 : -10℃~50℃
- 商品サイズ : φ80×125(mm)
- 質量 : 215g
- 認証 : ROHS

⚠ 調光器の故障または劣化、100V用調光回路の多用による、ノイズの発生によるフリッカーまたは不点灯が、LEDバルブに起こる場合があります。