


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|-------|----|-----|------|
| 1 | カバー | 1 | ガラス | 乳白 |
| 2 | E26口金 | 1 | 銅合金 | 錫めっき |
| | | | | |

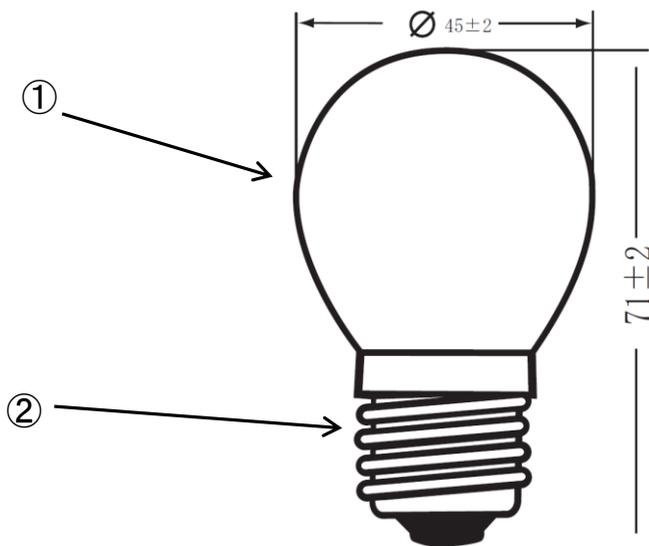

| ランプ仕様 | |
|---------|---------|
| 光源色 | 電球色相当 |
| 色温度 | 2700K |
| 全光束 | 325lm |
| 全長 | 71mm |
| 外径 | 45mm |
| 質量 | 20g |
| 定格入力電圧 | 100V |
| 電源周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力 | 3W |
| 定格入力電流 | 33mA |
| 力率 | ≒0.92 |
| | |
| 平均演色評価数 | Ra80 |
| 定格寿命 | 30000h |

※ 定格寿命は周囲温度35°Cでの設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

調光について

- ・この商品はLED電球用調光器で使用できます。
- ・白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。
- ・この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。

ご使用上の注意

- ・取り付け、取り外しの際は主電源をお切りください。また濡れた手で扱わないでください。
- ・水滴がかかる場所で使用する場合、口金が水に濡れない形状の防水ソケットをご使用ください。
- ・通電中、非通電中にかかわらず、口金部分を水に浸けないでください。
- ・断熱材施工器具[SB,SGI,SG型表示器具]では使用できません。
- ・周囲温度が60°Cを超える場所で使用しないでください。温度が高いほど寿命が短くなります。
- ・ガラスカバーが割れたり、ひびの入った状態で使用しないでください。
- ・LED素子には製造時のバラツキが有るため、同じ型番でも、明るさ、色合いが異なる場合があります。

| | | | |
|-----|-------------------|----|---|
| 型名 | LDG4L/F/27/45/S/D | 品名 | デコフィラメント LED スタンダード G45乳白 E26 2700K |
| JAN | 4942792515972 | 図番 | 株式会社エス・ティー・イー |