



ツリーベーススライト

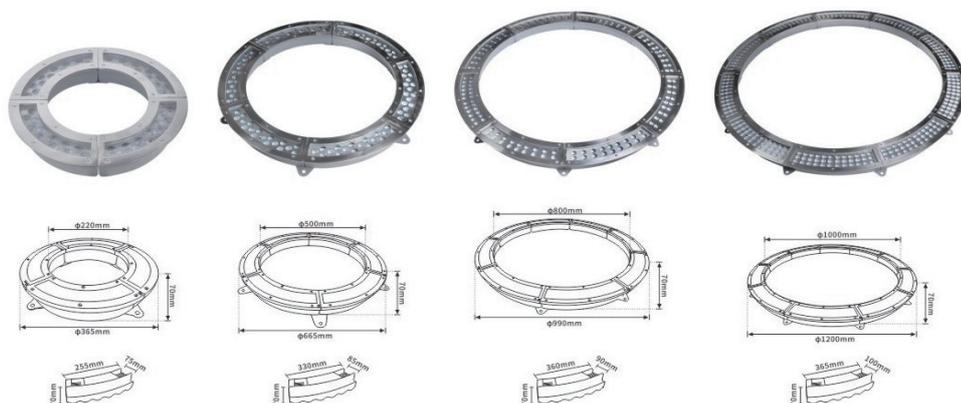

	ユニット数	内径 (mm)	外径 (mm)	出力 (1ユニット)
CSLK124RGB/G/WH	4	220	365x70	12W
CSLK125RGB/G/WH	6	500	665x70	12W/18W
CSLK126RGB/G/WH	8	800	990x70	18W/24W
CSLK127RGB/G/WH	10	1000	1200x70	24W/36W

- ・ LED 色は三種類になります (RGB、白色、電球色)
- ・ 防水防塵 (IP65) になります。
- ・ 各ユニットで組み合わせる仕組みの為、作業も楽です。
- ・ 熱の伝導性に優れるアルミニウムで作られた為、LED の寿命が長くなります。

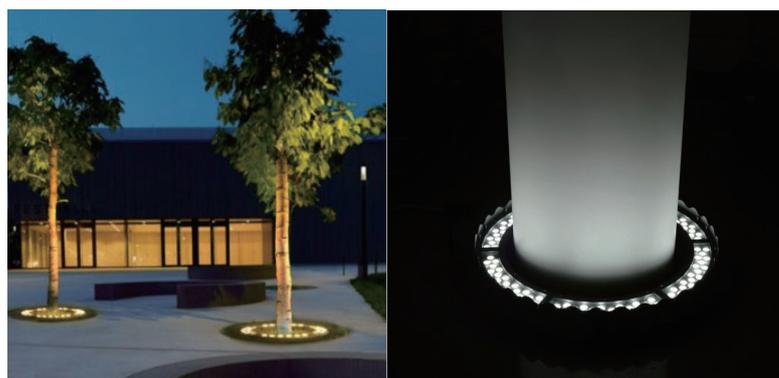


株式会社 エス・ティー・イー
<http://www.stejp.com/>

お客様 相談室	電話	03-5835-0141
	MAIL	help_ste@stejp.com
	受付時間	月～金 午前10:00～午後5:00

